

TONDACH



Společně chráníme naše kulturní dědictví

TONDACH – pálená krytina vhodná na historické objekty

Výhody pálené krytiny TONDACH

- Záruka 33 let TONDACH All inclusive
- Stovky realizací střech na nejvýznamnějších památkách v České republice
- Kompletní systém pro rekonstrukce střech

Služby TONDACH

- Odborné technické poradenství
- Výpočty střech
- Zaměření střech
- Dodávka vzorků

Chcete být pravidelně informováni o zajímavých zrekonstruovaných historických objektech? Zaregistrujte se k odběru zpravodaje pro památkáře na www.tondach.cz/zpravodaj



info@tondach.cz

Tel.: 844 185 185

www.tondach.cz

Nejpoužívanější typy pálených tašek **TONDACH** na historických objektech

Bobrovka 18 × 38 od 36 ks/m²

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje:

Celková šířka	180 mm
Celková délka	380 mm
Hmotnost 1 ks	1,7 kg
Potřeba na 1 m ²	od 36 ks



Kulaty a segmentový řez

Malý prejz S 16 párů/m² | Formát 20,5 × 38,0 cm

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	40°
S těsným podstřeším	35°

Celková délka

spodní prejz (háček)	373 mm
vrchní prejz (kůrka)	373 mm

Krycí šířka

spodní prejz (háček)	201 mm
vrchní prejz (kůrka)	74–121 mm
Krycí délka	max. 320 mm

Hmotnost 1 ks

spodní prejz (háček)	2,1 kg
vrchní prejz (kůrka)	1,1 kg

Potřeba na 1 m²

spodní prejz (háček)	16 ks
vrchní prejz (kůrka)	16 ks
Hmotnost 1 m ² (bez malty)	51,2 kg/m ²
Hmotnost 1 m ² (s maltou)	100 kg/m ²



Malý prejz
kůrka + háček - líc

Malý prejz
kůrka + háček - rub

Na speciální objednávku se dodává s engobou „Antik“.

Velký prejz 12 párů/m² | Formát 24,0 × 43,0 cm

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	40°
S těsným podstřeším	35°

Celková délka

spodní prejz (háček)	430 mm
vrchní prejz (kůrka)	400 mm

Krycí šířka

spodní prejz (háček)	240 mm
vrchní prejz (kůrka)	101–142 mm
Krycí délka	350 mm

Hmotnost 1 ks

spodní prejz (háček)	2,8 kg
vrchní prejz (kůrka)	1,7 kg

Potřeba na 1 m²

spodní prejz (háček)	12 ks
vrchní prejz (kůrka)	12 ks
Hmotnost 1 m ² (bez malty)	54 kg/m ²
Hmotnost 1 m ² (s maltou)	119 kg/m ²



Velký prejz
kůrka + háček - líc

Velký prejz
kůrka + háček - rub

Na speciální objednávku se dodává s engobou „Antik“.

Brněnka 14 14,5–18 ks/m²


Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje:

Celková šířka	245 mm
Celková délka	405 mm
Krycí šířka	200 mm
Krycí délka	280–340 mm
Doporučená krycí délka	290–330 mm
Hmotnost 1 ks	3,0 kg
Potřeba na 1 m ²	od 14,5 ks

V mezních krycích délkách je nutné upravovat okrajové tašky.

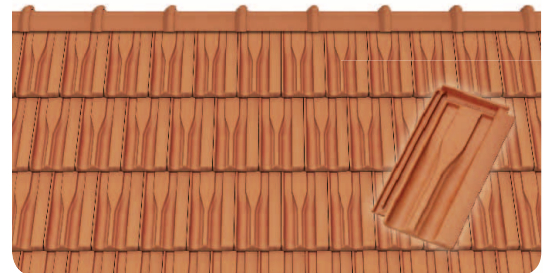

Francouzská 14 14,5 ks/m²

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje:

Celková šířka	245 mm*	250 mm**
Celková délka	405 mm*	410 mm**
Krycí šířka	200 mm*	210 mm**
Krycí délka	335 mm*	340 mm**
Hmotnost 1 ks	3,0 kg*	3,0 kg**
Potřeba na 1 m ²	14,5 ks*	14,2 ks**

** TONDACH Česká republika s.r.o.
– závod Hranice

* TONDACH Česká republika s.r.o.
– závod Šlapanice



Stodo 12 12–13,5 ks/m²

Minimální sklon střechy:

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje:

Celková šířka	275 mm
Celková délka	433 mm
Krycí šířka	230 mm
Krycí délka	323–363 mm
Doporučená krycí délka	333–353 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Potřeba na 1 m ²	od 12 ks

